

NOTICE DE MONTAGE

PARE BRISE ERMAX ADAPTABLE SUR

KYMCO X-Citing 400 2017 → ∞


Durée estimé de montage : 30 mm

Kit de fixation

- 2 entretoises biseautées nylon 6×20
- 2 entretoises biseautées nylon 6×25
- 2 vis BHc 6×40 petite tête
- 4 « silent block »
- 2 vis BHc 6×50 petite tête

Montage

- Démontez le pare-brise d'origine.
- Monter les « silent block » sur le pare-brise Ermax : la collerette de la partie métallique se positionne à l'extérieur du pare-brise.
- Fixer le pare-brise sur le scooter à l'aide des vis fournies en insérant les entretoises entre le pare-brise et le scooter comme indiqué sur la photo. Il peut être nécessaire de faire tourner les entretoises pour aligner le côté biseauté avec le pare-brise.

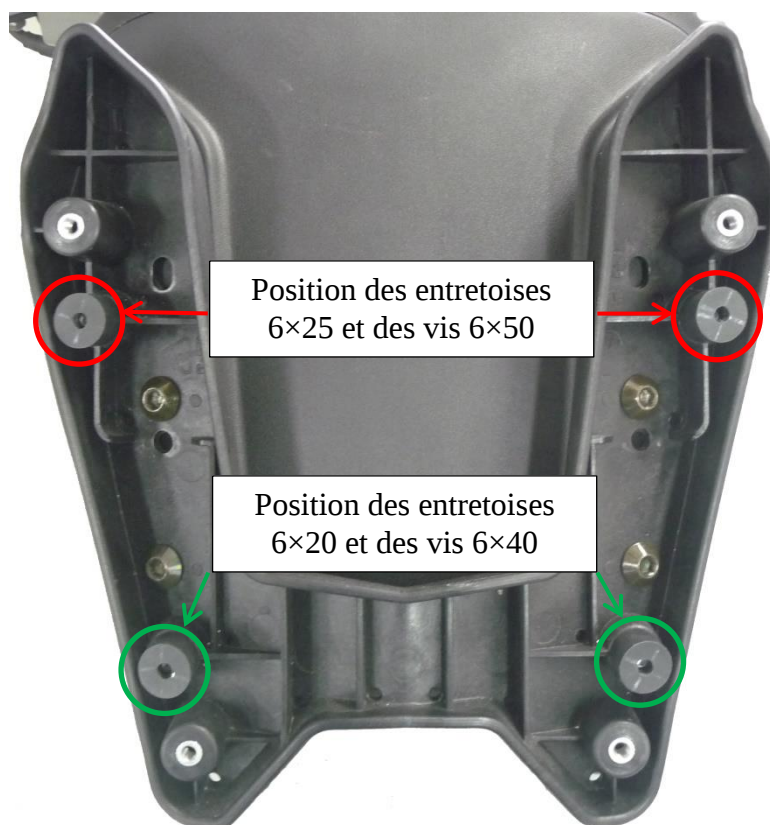

« ATTENTION »

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX WINDSHIELD ADAPTABLE ON

KYMCO X-Citing 400 2017 → ∞


Estimated mounting time : 30 mm

Fitting kit

- 2 nylon beveled spacers 6×20
- 2 nylon beveled spacers 6×25
- 2 screws BHc 6×40 small head
- 4 « silent block »
- 2 screws BHc 6×50 small head

Fitting instructions

- Remove the original windshield.
- Place the « silent block » on the Ermamax windshield: the collar of the metallic part is placed on the outside of the windshield.
- Screw the windshield on the scooter thanks to the supplied screws by inserting the spacers between the windshield and the scooter as shown on the picture. The spacers may have to be turned to align the beveled side with the windshield.

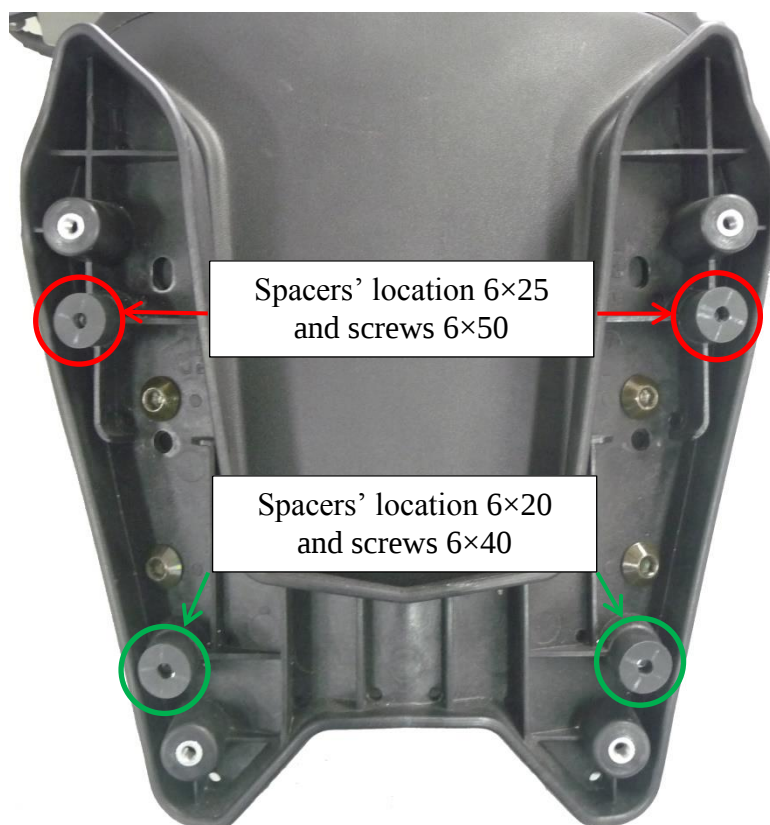

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermamax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermamax products might need adjustings to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermamax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.