


| #  | DESCRIPTION   | PART NUMBER  | QTY |
|----|---|--------------|-----|
| 1  | Silenziatore / Muffler                              | DAKAR        | 1   |
| 2  | Protezione in gomma per staffa / Rubber protection  | 50.73.041.1  | 1   |
| 3  | Staffa / Bracket                                    | 50.SS.002.0  | 1   |
| 4  | Vite M8x40 / Screw M8x40                            | 50.73.075.1  | 1   |
| 5  | Rondella in alluminio / Aluminium washer            | 50.73.063.1  | 1   |
| 6  | Distanziale in alluminio / Aluminium spacer (Øe.30) | 50.SS.645.1  | 1   |
| 7  | Dado M8 flangiato / Flanged nut M8                  | 50.73.393.1  | 1   |
| 8  | Staffa / Bracket                                    | 50.SS.1325.0 | 1   |
| 9  | Rondella in alluminio nera / Black aluminium washer | 50.73.221.1  | 1   |
| 10 | Vite M8x25 / Screw M8x25                            | 50.73.064.1  | 1   |
| 11 | Tubo di raccordo / Link pipe                        | 9773H079SE   | 1   |
| 12 | Fascetta Ø 48/51 mm / Pipe clamp Ø 48/51 mm         | 50.FA.007.1  | 1   |
| 13 | Fascetta con bussola / Pipe clamp with bush         | 50.73.333.0  | 1   |
| 14 | Cover in carbonio / Carbon cover                    | 50.CR.054.1  | 1   |
| 15 | Rondella M6 / Washer M6                             | 50.72.027.1  | 3   |
| 16 | Vite M6 x 8 / Screw M6 x 8                          | 50.72.026.1  | 3   |
| 17 | Molla media / Middle spring                         | 50.73.359.1  | 1   |
| 18 | Tubo in gomma per molla / Rubber pipe for spring    | 50.73.210.1  | 1   |
| -  | dB killer   | 50.DK.020.1  | 1   |

Telaio / Frame



OPTIONAL PARTS  
H.079.C1 - NO KAT PIPE

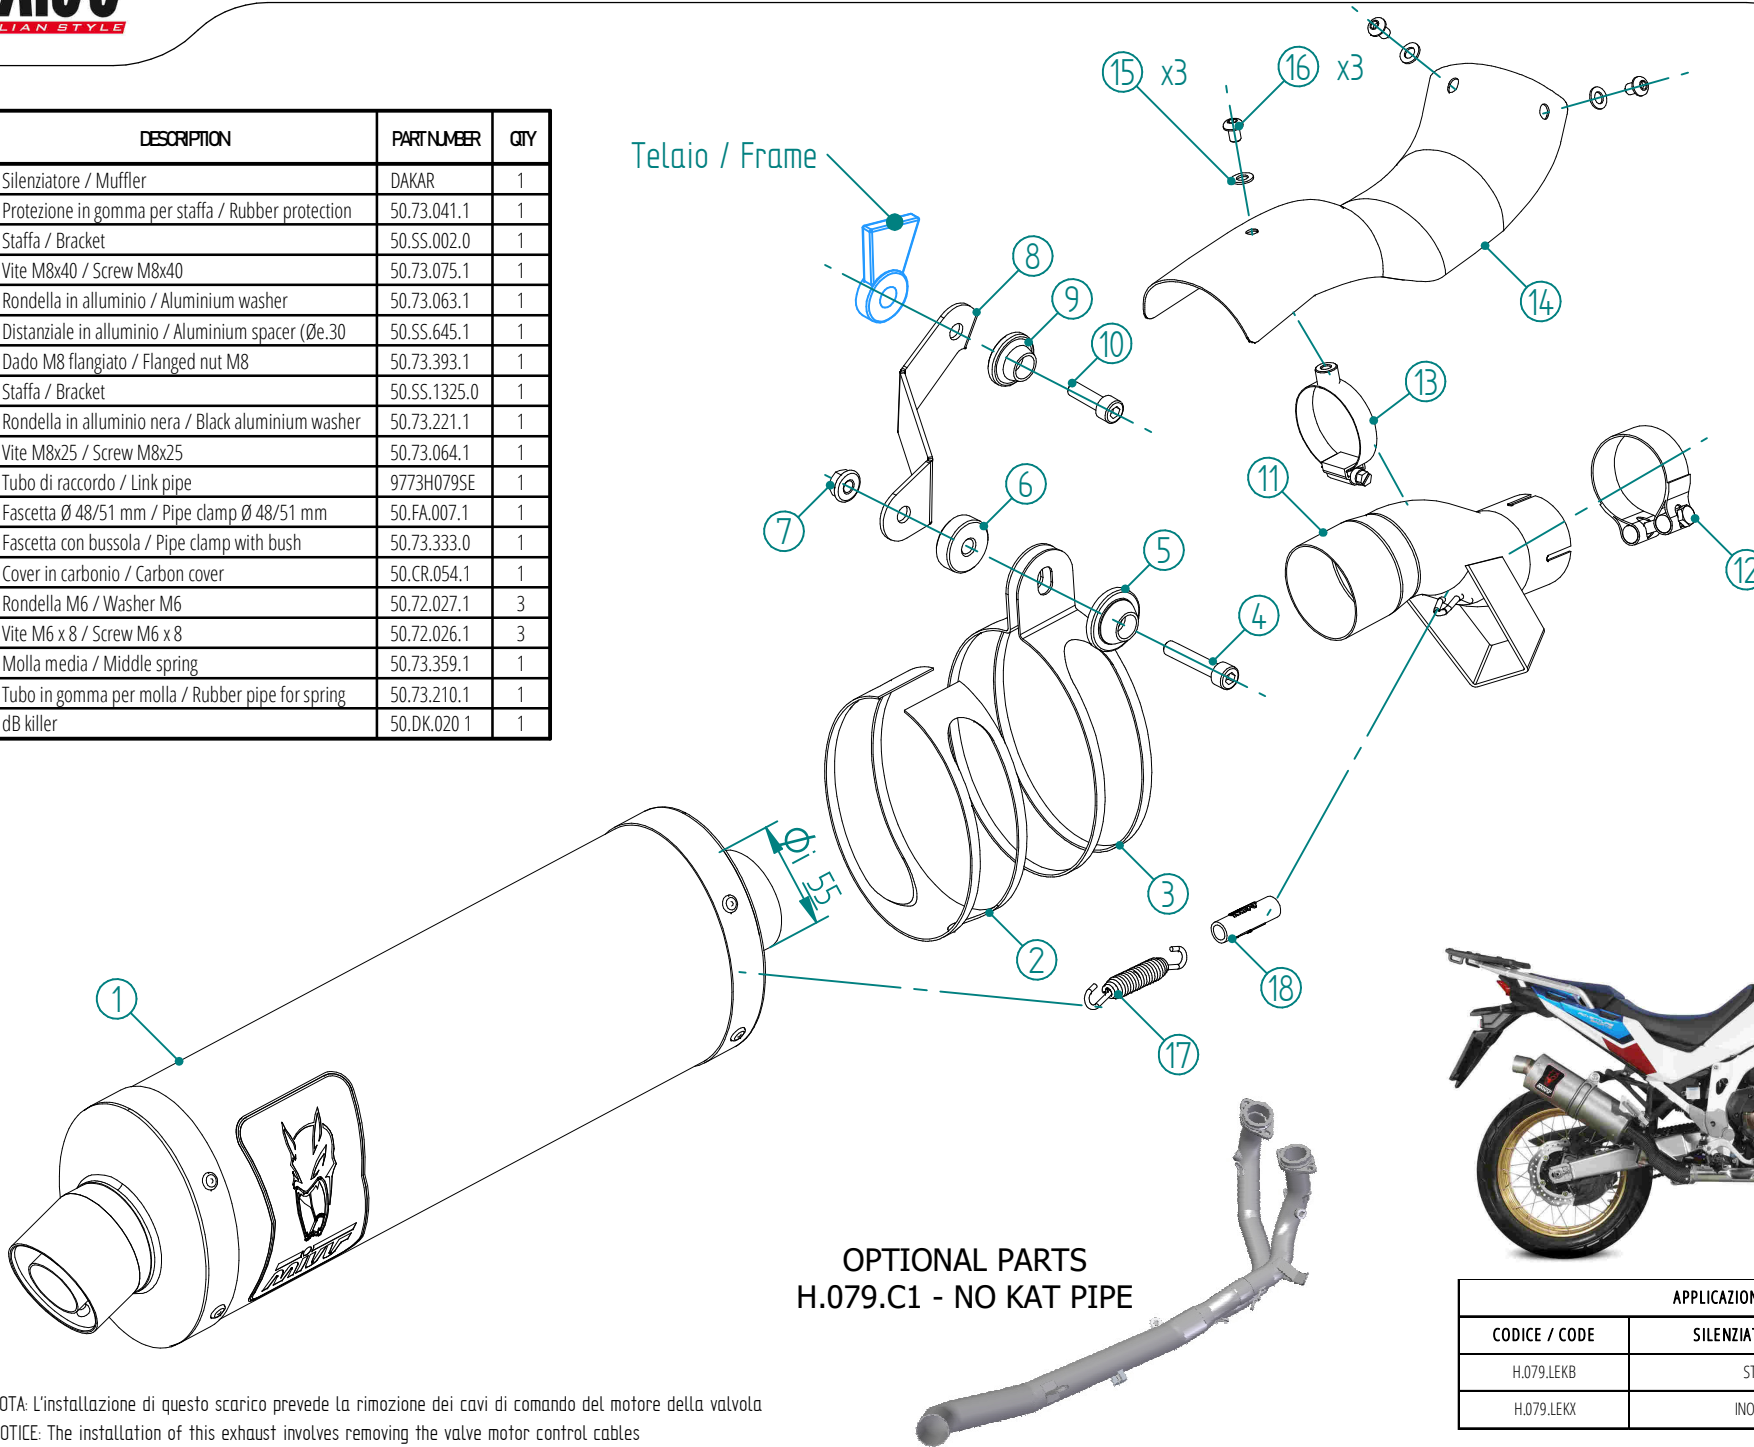

| APPLICAZIONI / APPLICATIONS |                        |                  |
|-----------------------------|------------------------|------------------|
| CODICE / CODE               | SILENZIATORE / MUFFLER | TUBO / PIPE      |
| H.079.LEKB                  | STEEL BLACK            | INOX / ST. STEEL |
| H.079.LEXX                  | INOX / ST. STEEL       |                  |

**NOTA:** L'installazione di questo scarico prevede la rimozione dei cavi di comando del motore della valvola  
**NOTICE:** The installation of this exhaust involves removing the valve motor control cables